

## ABMESSUNGEN DER EINBAUÖFFNUNG

MODELL	ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG			ANMERKUNGEN
	W	D	H	
BILEX605	930mm	545mm	190mm	
Seitenbrenner	324mm	419mm	114mm	ZUR KORREKTEN ENTLÜFTUNG DER SEITENBRENNER MUSS EINE ÖFFNUNG VON MINDESTENS 32cm <sup>2</sup> VORHANDEN SEIN.



**ACHTUNG!** Dieser Grill darf nur in feuerfeste Materialien montiert werden und soll von einem qualifizierten Fachpersonal je nach regionaler Vorschrift gewartet werden.




**ACHTUNG!** Der Grill darf nur in feuerfeste Materialien (zertifizierte Klasse A nach EN 13501-1 Standard) eingebaut werden.



Hinweis: Zubehörrahmen überlappen die Öffnung an allen vier Seiten um 4 cm.

VERWENDUNG EINER FÜR DEN AUSSENGEBRAUCH GEEIGNETEN STECKDOSE IST EMPFOHLEN. ZUR VERWENDUNG DES DREHSPIESSES AUF DER DIESELBE SEITE DES GRILLS MONTIEREN.

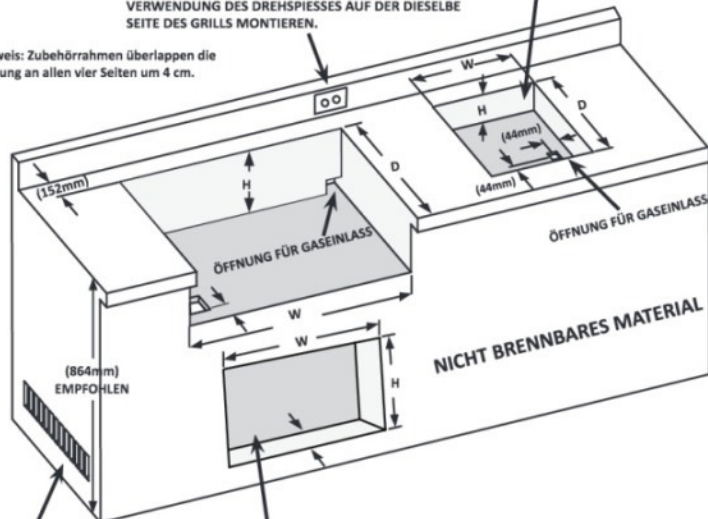

ZUR KORREKTEN BELÜFTUNG MUSS EIN MINDESTQUERSCHNITT VON 65 cm<sup>2</sup> AN ALLEN SCHRANKENDEN EINGEHALTEN WERDEN.



**WARNUNG!** FÜR DIE SCHRANKRAMEN, SCHRÄNKE UND ARBEITSFLÄCHEN AUSSCHLIESSLICH NICHT BRENNBARE MATERIALIEN VERWENDEN.

