

MODELL	ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG			ANMERKUNGEN
	W	D	H	
BIPRO500	781mm	524mm	225mm	
Seitenbrenner	324mm	419mm	114mm	ZUR KORREKTEN ENTLÜFTUNG DER SEITENBRENNER MUSS EINE ÖFFNUNG VON MINDESTENS 32cm ² VORHANDEN SEIN.




ACHTUNG! Dieser Grill darf nur in feuerfeste Materialien montiert werden und soll von einem qualifizierten Fachpersonal je nach regionaler Vorschrift gewartet werden.

ACHTUNG! Der Grill darf nur in feuerfeste Materialien (zertifizierte Klasse A nach EN 13501-1 Standard) eingebaut werden.



Hinweis: Zubehörrahmen überlappen die Öffnung an allen vier Seiten um 4 cm.

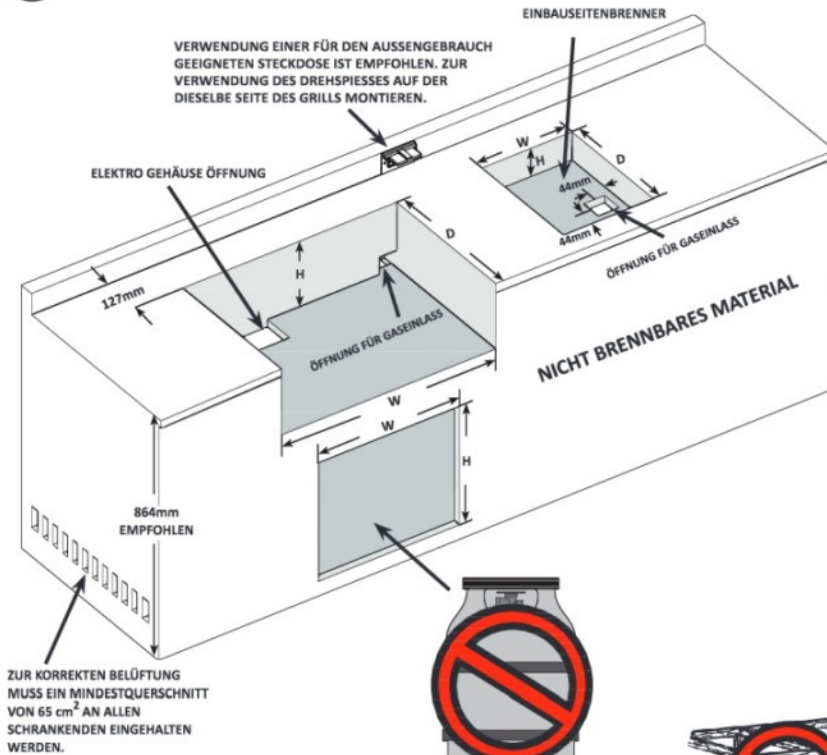

ZUR KORREKTEN BELÜFTUNG MUSS EIN MINDESTQUERSCHNITT VON 65 cm² AN ALLEN SCHRANKENDEN EINGEHALTEN WERDEN.



WARNUNG! FÜR DIE SCHRANKKRAHMEN, SCHRÄNKE UND ARBEITSFLÄCHEN AUSSCHLIESSLICH NICHT BRENNBARE MATERIALIEN VERWENDEN.

